




EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

REVENDA DE EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Seu consultório em boas mãos.

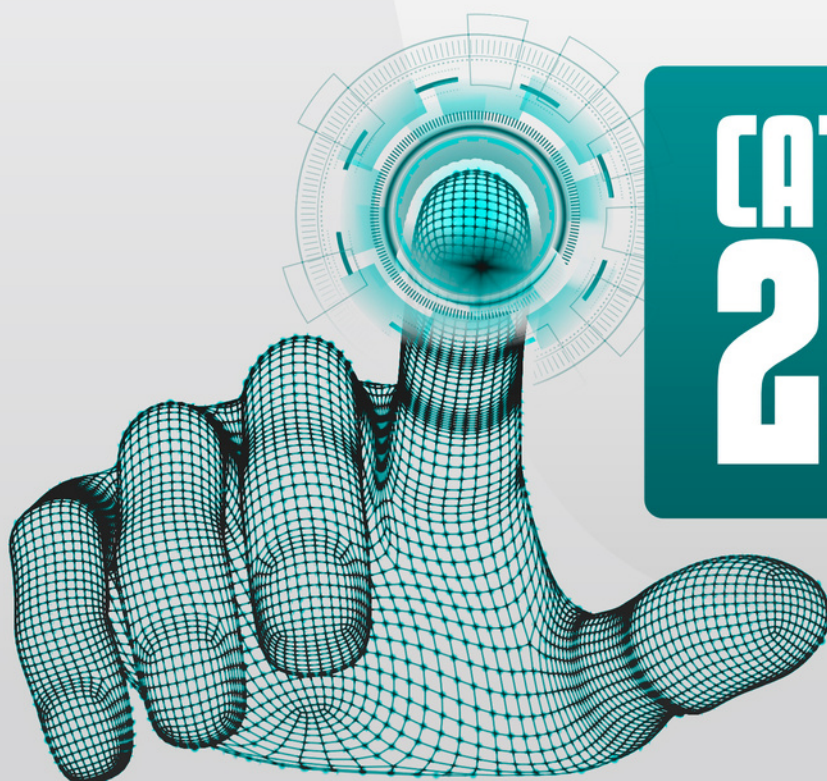

**CATÁLOGO
2023**

ALTA ROTAÇÃO

SCHUSTER.....	03 - 05
DENTFLEX.....	06
CALU.....	07
DENTSCLER.....	08

CONTRA ÂNGULO

SCHUSTER / DENTFLEX.....	09
DENTSCLER.....	10
CALU.....	11-12

MICRO MOTOR

SCHUSTER / CALU / DENTFLEX.....	13
---------------------------------	----

PEÇA RETA

SCHUSTER / CALU.....	14
DENTFLEX.....	15

KIT ACADÊMICO

SCHUSTER.....	16-17
CALU / DENTFLEX / DENTSCLER.....	18

LUBRIFICANTES

CALU / LUB'S / SCHUSTER / DRILLER.....	19
--	----

FOTOPOLIMERIZADOR

SCHUSTER.....	20-22
KONDENTECH / ECEL.....	23
ECEL / BIOTRON.....	24
BIOTRON / BIO-ART.....	25

PROFILAXIA

SCHUSTER.....	26
---------------	----

ULTRASSOM

SCHUSTER.....	27
---------------	----

JATO BICARBONATO

SCHUSTER / DENTFLEX.....	28
--------------------------	----

LOCALIZADOR APICAL E MOTOR ENDODÔNTICO

SCHUSTER.....	29-30
---------------	-------

CÂMERA INTRAORAL

BIOTRON.....	31-32
--------------	-------

SELADORAS

ECEL / ESSENCE DENTAL.....	33
EVOXX / CRISTÓFOLI.....	34
PROELS.....	35
BIOTRON.....	36

BALANÇA

WELMY.....	37-39
------------	-------

CUBA

SCHUSTER / CRISTÓFOLI.....	40
EVOXX.....	41
BIOTRON / BIO-ART.....	42

DESTILADORA

SCHUSTER / CRISTÓFOLI.....	43
BIOTRON / BIOART.....	44
EVOXX.....	45

ÍNDICE

MINI INCUBADORA

BIOTRON / ESSENCE DENTAL.....	46
EVOXX / CRISTÓFOLI.....	47

INDICADORES BIOLÓGICOS E INDICADORES QUÍMICOS

ESSENCEDENTAL / CRISTÓFOLI / BIOTRON.....	48
---	----

AMALGAMADOR

SCHUSTER / ECEL.....	49
----------------------	----

AUTOCLAVE

SCHUSTER / BIOTRON.....	50
CRISTÓFOLI.....	51
ECEL.....	52
EVOXX.....	53

PAPEL GRAU CIRÚRGICO

HOSPFLEX.....	54
---------------	----

MOTOR IMPLANTE

DRILLER.....	55-56
DENTFLEX / DENTSCLER.....	57

MOTOR BANCADA

TALMAX.....	58
-------------	----

MICROMOTOR CLÍNICO ELÉTRICO E ACESSÓRIO

SCHUSTER.....	59
---------------	----

ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO

SCHUSTER.....	60
---------------	----

BOMBA À VÁCUO E ACESSÓRIOS

SCHUSTER.....	61
SCHUSTER / DELTRAMED.....	62
CDELTRAMED / CRISTÓFOLI / BIOTRON.....	63
EVOXX.....	64-65

KIT SUCTOR

SCHUSTER.....	66
SCHUSTER / DELTRAMED.....	67
EVOXX.....	68

COMPRESSOR

SCHUSTER.....	69-70
DELTRAMED.....	71-72
EVOXX.....	73-75

ALTA ROTAÇÃO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



Z10T

CABEÇA TORQUE

com 12,3mm de diâmetro

- Corpo em alumínio
- Spray único
- Push Button
- COR: Azul Prateado

SCHUSTER
ind.br

Z25S

CABEÇA STANDARD

com 11,3mm de diâmetro

- Corpo em alumínio
- Spray triplo
- Push Button
- CORES: Azul, Preto ou Prata

SCHUSTER
ind.br



Z25T

CABEÇA TORQUE

com 12,3mm de diâmetro

- Corpo em alumínio
- Spray triplo
- Push Button
- CORES: Azul, Preto ou Prata

SCHUSTER
ind.br

ALTA ROTAÇÃO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



Z10S

CABEÇA STANDARD

com 11,3mm de diâmetro

Tamanho reduzido, ideal para procedimentos em dentes posteriores e em locais de difícil acesso

- Spray de Refrigeração Único.
- Corpo em Alumínio Anodizado



Z35T

CABEÇA TORQUE

com 12,3mm de diâmetro

- Corpo em metal cromado
- Spray triplo
- Push Button
- COR: Prata



ILUMINAÇÃO POR LED



SCHUSTER
.ind.br



Z46SL LED

CABEÇA STANDARD

com 11,3mm de diâmetro
Tamanho reduzido, ideal para
procedimentos em dentes posteriores
e em locais de difícil acesso

- Gerador de luz acoplado.
- Spray de refrigeração triplo e ventilado

Z46TL LED

CABEÇA TORQUE

Proporciona força e torque necessário
para um corte e desbaste eficientes.
Diâmetro da cabeça: 12,3 mm

- Iluminação por LED
- Push Button
- Spray Triplo Ventilado

ILUMINAÇÃO POR LED



SCHUSTER
.ind.br



RING LED



ILUMINAÇÃO POR
ANEL DE LED



Z48SL LED

CABEÇA STANDARD INTERMEDIÁRIA

Foco de luz direto proporcionando máxima
visualização. Diâmetro da cabeça: 12,3 mm

- 5 Leds em formato de anel.
- Gerador de luz acoplado.
- Spray de refrigeração
quíntuplo e ventilado.

SCHUSTER
.ind.br

ALTA ROTAÇÃO



FUTURA 2

CABEÇA ESFÉRICA

Indicada para tratamentos mais leves, como Odontopediatria

- Spray único
- Saca brocas
- Baixo nível de ruído
- Baixo nível de vibração

Dentiflex

SIGMA AIR

Excelente design, ergonomia e facilidade na assepsia.

CABEÇA PUSH BUTTON

CABEÇA SACA BROCA

- Spray único
- Alto torque
- Leve



Dentiflex



PERFECTA I

O equipamento que se encaixa com seus procedimentos do dia-a-dia

CABEÇA PUSH BUTTON

CABEÇA SACA BROCA

- Spray único
- Rolamento Cerâmico
- CORES: Vermelho, Azul, Rosa ou Prata


AR PERFECTA FORCE

Garante maior eficiência e robustez para o corte de metal.

CABEÇA PUSH BUTTON

CABEÇA SACA BROCA

- Spray triplo
- Rolamento Cerâmico
- CORES: Vermelho, Azul, Rosa ou Prata



PERFECTA II

Garante maior eficiência na refrigeração da broca e superfície do dente.

CABEÇA PUSH BUTTON

CABEÇA SACA BROCA

- Spray único
- Rolamento Cerâmico
- CORES: Vermelho, Azul, Rosa ou Prata

ALTA ROTAÇÃO



NECTA ATIVA

CABEÇA MEDIANA

- Spray único
- Saca brocas
- Extra torque. Rotação até 420.000 rpm
- CORES: Azul, Rosa ou Prata



NECTA ATIVA PB

CABEÇA MEDIANA

- Spray único
- Push Button



NECTA MAXI PLUS PB

CABEÇA MEDIANA COM LINHAS ARREDONDADAS

- Spray triplo
- Push Button
- Alto torque
- CORES: Azul, Rosa ou Prata



CONTRA ÂNGULO



T10

TRAVA BROCA

- Spray único externo
- Alumínio (mais leve)
- Rotação até 20.000 RPM

SCHUSTER
ind.br

T20

PUSH BUTTON

- Spray único externo
- Alumínio (mais leve)
- Rotação até 20.000 RPM



SCHUSTER
ind.br

FX 110

PUSH BUTTON / FG

- Contra ângulo sistema INTRA
- Transmissão 1:1
- Cabeça montada com rolamentos
- Utiliza brocas entre 2,35 mm e 2,334 mm de diâmetro.



Dentflex

CONTRA ÂNGULO



MX 20:1

Indicado para perfuração e inserção de implantes dentários osseointegráveis.

- Com refrigeração externa ao corpo
- Sistema de encaixe intra (universal)

INTRA

COM REFRIGERAÇÃO

Permite acoplamento em diversas peças de quaisquer marcas do sistema intra.

- Alumínio anodizado
- Sistema de encaixe intra (universal)



1:1 PB

SEM REFRIGERAÇÃO

- Cabeça reduzida
- Push Button



CONTRA ÂNGULO



C4

TRAVA BROCA

- 1:1
- Com ou sem refrigeração



INTRA C4 PB

PUSH BUTTON

- 1:1
- Com ou sem refrigeração



INTRA FG PB

O Contra Ângulo Intra FG PB tem como diferencial a utilização de broca de alta rotação sem o adaptador.

- 1:1



CONTRA ÂNGULO



DUO 20:1

Contra Ângulo de Implante 20:1 Duo tem alta eficiência para procedimentos de corte e perfuração óssea.

- 20:1
- Com cabeça extra



DORIOT

TRAVA BROCA

- 1:1



MICRO MOTOR



X 10

- Spray externo
- Corpo de alumínio
- Sentido horário e anti-horário

SCHUSTER
ind.br

INTRA MASTER II

O Micromotor Intra Master II tem o ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório e encaixe universal.

- CORES: Vermelho, Azul, Rosa ou Prata



ALU



MI 01

O Micromotor MI 01 é indicado para tratamentos odontológicos, em trabalhos como: preparo das cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de próteses.

Dentflex

PEÇA RETA



P 10

Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.

SCHUSTER
ind.br

INTRA

Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem.



CALU



INTRA MAX

A Peça Reta Intra Max possui um design totalmente blindado que evita a entrada de resíduos. Indicada para uso protético e pode ser utilizada em motor elétrico.

CALU

PEÇA RETA



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



MI 01

A Peça Reta PR 01 é indicada para tratamentos odontológicos, em trabalhos como: preparo das cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e tarefas leves em laboratório de próteses.

Dentflex

KIT ACADÊMICO



S4 PUSH LED

- 01 Alta Rotação Z46TL LED
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T20
- 01 Peça Reta P10

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T20 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



S3 PUSH LED

- 01 Alta Rotação Z46TL LED
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T20

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T20 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



S4 CLASSIC

- 01 Alta Rotação Z35T - Prata
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T10
- 01 Peça Reta P10

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T10 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



KIT ACADÊMICO



S3 CLASSIC

- 01 Alta Rotação Z35T Prata
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T10

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T10 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



S4 PUSH

- 01 Alta Rotação Z35T Prata
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T20
- 01 Peça Reta P10

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T20 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



S3 PUSH

- 01 Alta Rotação Z35T Prata
- 01 Micromotor X10
- 01 Contra Ângulo T20

Acompanha:

- Óleo lubrificante Odontolub.
- Adaptador do contra ângulo T20 para brocas FG.
- Estojo do Kit e estojos individuais.
- Mochila Odontobag Premium com chaveiro.



KIT ACADÊMICO



DORIOT SPRAY ÚNICO

- 01 Perfecta I Spray Único (saca brocas)
- 01 Micromotor
- 01 Contra Ângulo
- 01 Óleo Lubrificante
- 01 Saca Broca



SIGMA AIR

- MI 01
- FX 110 1:1
- Sigma Air 3S
- FG ou PB



INTRA MX

- 01 Alta Rotação Necta Ativa
- 01 Micro Motor Intra
- 01 Contra Ângulo Intra
- 01 Peça Reta Intra

CORES:



LUBRIFICANTES



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



CALU

200ML



Lub'S

200ML



SCHUSTER
ind.br

200ML



Driller

200ML

**GARANTA A
VIDA ÚTIL DA SUA
PEÇA DE MÃO!**



EMITTER A FIT

- Ponteira de fibra ótica escura autoclavável.
- Modo de operação: Rampa.
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).
- Temporizador: 5, 10 e 20 segundos.
- Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz.
- Pode ser utilizado com ou sem fio.



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br

EMITTER B

- Display digital e ponteira de fibra ótica translúcida autoclavável.
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br

EMITTER B SUPRA

- Com bateria removível.
- Radiômetro externo acoplado para a verificação da intensidade da potência de luz.
- Três modos de operação (contínuo, rampa ou pulsado).
- Display digital.
- Ponteira de fibra ótica preta autoclavável.
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br

FOTOPOLIMERIZADOR



EMITTER C

- Com bateria removível (acompanha 2 baterias).
- Três modos de operação (contínuo, rampa ou pulsado),
- Display digital e ponteira de fibra ótica branca autoclavável.
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br

COM FUNÇÃO
ORTHO & HIGH

POLIMERIZAÇÃO EM
3 SEGUNDOS



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br



EMITTER D

- Com bateria removível.
- 4 modos de operação: Rampa, Pulsado, Ortodontia e High.
- Polimerização da resina em 3 segundos no modo High.
- Colagem de braquete em 9 segundos no modo Ortho.
- Display digital.
- Ponteira de fibra ótica preta autoclavável.
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).

EMITTER G

- Ponteira de fibra ótica escura autoclavável.
- Painel digital.
- Quatro modos de operação (contínuo, rampa, pulsado ou ortho),
- Kit de Ponteiras de clareamento: 3 dentes e 1 dente (opcionais).
- Temporizador: 5, 10, 20 e 40 segundos.
- Radiômetro interno automático: Controla eletronicamente a potência de luz.
- Pode ser utilizado com ou sem fio.



OPCIONAL

SCHUSTER
ind.br

FOTOPOLIMERIZADOR



EMITTER NOW

- Display digital.
- 3 modos de operação: Contínuo, Ortodontia e High.
- Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20 segundos.
- Polimerização da resina em 3 segundos no modo High.
- Colagem de braquete em 9 segundos no modo Ortho.
- Ponteira metálica removível e com giro de 360°.
- Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
- Bivolt automático 100/240V.



COM FUNÇÃO
ORTHO & HIGH

POLIMERIZAÇÃO EM
3 SEGUNDOS

SCHUSTER
ind.br

EMITTER NOW DUO

COM FUNÇÃO
ORTHO & HIGH

POLIMERIZAÇÃO EM
3 SEGUNDOS



SCHUSTER
ind.br

- Display digital.
- 3 modos de operação: Contínuo, Ortodontia e High.
- Temporizador para Polimerização: 05, 10, 15, 20 segundos.
- Polimerização da resina em 3 segundos no modo High.
- Colagem de braquete em 9 segundos no modo Ortho.
- Ponteira metálica removível e com giro de 360°.
- Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
- Bivolt automático 100/240V.

PONTEIRA DE CLAREAMENTO



1 DENTE



3 DENTES

SCHUSTER
ind.br

FOTOPOLIMERIZADOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

LED 5 COM LED

- Fotopolimerizador a Led com fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente.
- Emite luz fria (azul) através de caneta portátil.
- Leve, de fácil assepsia e manuseio.
- Possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante).
- Garantia: 12 meses.



Kondentech
referência em equipamentos odontológicos

LED 6 COM RADIÔMETRO

- Fotopolimerizador a Led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente.
- Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de Li-Ion recarregável.
- Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital.
- Bivolt automático.
- Garantia de 12 meses.



Kondentech
referência em equipamentos odontológicos

EC450

- Equipamento com tecnologia LED.
- Baixo aquecimento na peça de mão.
- Multitensão (127V a 220V).
- Intensidade de luz acima de 1200 m W/cm².
- Programação de tempo de 10 a 100 segundos.
- 1 ano de garantia.



ECEL

FOTOPOLIMERIZADOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

EC500



- Equipamento com tecnologia LED.
- Sem fio, com bateria removível.
- Baixo aquecimento na peça de mão.
- Multitensão (127V a 220V).
- Intensidade de luz acima de 1200 m W/cm².
- Programação de tempo de 10 a 100 segundos.
- 1 ano de garantia.



1000MV

Bio**tron**
MEDICAL EQUIPMENTS

- LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento.
- Intensidade do LED de 1200 mW/cm²;
- Display LCD de fácil leitura;
- Base de carregamento com radiômetro;
- Desligamento automático do LED ao final do tempo programado;
- Indicação visual e sonora de baixa carga de bateria;
- Modos de trabalho: contínuo, pulsado e rampa;
- Possui bateria e a opção de funcionamento sem fio;
- Possui ponteira de fibra óptica;
- Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de brackets e acessórios ortodônticos;
- Garantia de um (1) ano.



FOTOPOLIMERIZADOR



1200MV

Biotron
MEDICAL EQUIPMENT

- LED de alta potência, alto brilho, longa vida útil e baixo aquecimento.
- Intensidade do LED de 1200 mW/cm².
- Display LCD de fácil leitura.
- Base de carregamento com radiômetro digital.
- Desligamento automático do LED ao final do tempo programado.
- Indicação visual e sonora de baixa carga da bateria.
- Possui bateria e a opção de funcionamento sem fio.
- Possui ponteira de fibra óptica.
- Modos de trabalho: contínuo, pulsado e rampa.
- Indicado para Fotopolimerização de resinas, clareamento dental e colagem de braquetes e acessórios ortodônticos.
- Temporizador para polimerização: 10, 20, 30, 40 segundos.
- Garantia de um (1) ano.



BIOLUX




bio-art
soluções inteligentes

- Leve, ergonômico e sem fio, o fotopolimerizador BioLux proporciona liberdade e praticidade de movimento ao profissional.
- Possui sonda de fibra óptica e sistema de iluminação LED a um comprimento de onda de ~420 à 490nm e potência de ~1000mW/cm².
- Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina.
- Redução no risco de sobreaquecimento da polpa.
- Evita desperdícios com troca de lâmpadas.
- Baixo consumo de energia (5W).
- Bivolt automático.

BIOLUX PLUS

- Leve, ergonômico e sem fio, o fotopolimerizador BioLux Plus proporciona liberdade e praticidade de movimento ao profissional.
- Possui sonda de fibra óptica e sistema de iluminação LED a um comprimento de onda de ~470nm e potência de ~1000mW/cm².
- Polimerização progressiva para a redução do efeito de contração da resina.
- Redução no risco de sobreaquecimento da polpa.
- Evita desperdícios com troca de lâmpadas.
- Baixo consumo de energia (11W).
- Bivolt automático.

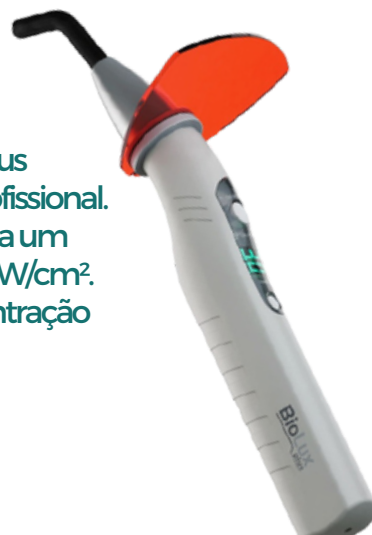

bio-art
soluções inteligentes

JETLAX SONIC LED

- Aplicações: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitária
- Exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna.
- Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte.
- Caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável.
- Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.
- Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 e T4.



SCHUSTER
ind.br

JETLAX SONIC PB II LED

- Aplicações: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitária.
- Reservatório de líquido prático e de fácil manuseio.
- Acompanha 02 reservatórios (água 500ml + líquido antisséptico 350ml).
- Exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna.
- Seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte.
- Caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável.
- Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.
- Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 e T4.



SCHUSTER
ind.br

SONICLAX BP LED

- Aplicações: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitária
- Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.
- Reservatório de líquido prático e de fácil manuseio.
- Vários modelos de pontas – tips.
- Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 e T4.
- Possibilita através da bomba peristáltica, o uso de líquidos irrigantes específicos e água tratada.



SCHUSTER
ind.br

SONIC EVO LED

- Aplicações: Periodontia, Endodontia, Dentística, Preparação Cavitária.
- 10 Níveis de potência do ultrassom.
- Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.
- Vários modelos de pontas – tips.
- Acompanha 04 pontas de periodontia: T1, T2, T3 e T4.



SCHUSTER
ind.br

JETLAXIS UNO

- Conectado ao terminal do micro motor utilizando o pedal do equipo.
- Ponteira removível e autoclavável.
- Regulagem do spray (água) no terminal do equipo.
- Reservatório do bicarbonato acoplado e tampa com visor transparente.



SCHUSTER
ind.br

JETFLEX I

- Bico giratório e removível;
- Acoplado diretamente ao terminal de equipo;
- Tampa em plástico transparente que possibilita um acompanhamento visual da quantidade de bicarbonato disponível.



Dentflex

LOCALIZADORES APICAIS E MOTORES ENDOTÔNICOS

SENSORY

CARACTERÍSTICAS

- Ampla faixa de rotação 100-1000 RPM
- Peça de Mão Wireless (sem fio): Maior praticidade de manuseio.
- Contra ângulo com iluminação por LED: Máxima visualização do campo de trabalho.
- 32 Sistemas de lima pré-definidos e 8 modos personalizáveis, facilitando a utilização.
- Tela frontal LCD brilhante e colorida.
- Teclado touch capacitivo. Alta sensibilidade e excelente resposta.
- Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto.
- Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária.
- Peça de mão com bateria de alta capacidade com carregamento wireless ou por cabo.
- Portátil: Base energizada por bateria recarregável de grande autonomia.
- Permite ciclos de recarga da peça de mão sem que a base esteja ligada a fonte de energia.

ACOMPANHA

- 1 Contra Ângulo
- 1 Cabo de Medição.
- 4 Suportes de Lima.
- 2 Clipes Labiais.
- 1 Fonte de Energia.
- 2 Guias de luz LED.
- 1 Cabo de Conexão USB.
- 1 Testador de Funções.
- 2 Luvas Autoclaváveis de Silicone.
- 2 Posicionador do Stop de Silicone.
- 1 Adaptador de Lubrificação do Contra Ângulo.

PROGRAMAÇÃO DE USO

- Preparação de Canal.
- Localizador Apical.
- Combinado (Preparação de Canal + Localizador Apical).

SCHUSTER
ind.br



ENDOPEN

CARACTERÍSTICAS

- Ampla faixa de rotação 100-1000 RPM
- Peça de Mão Wireless (sem fio): Maior praticidade de manuseio.
- Contra ângulo com iluminação por LED: Máxima visualização do campo de trabalho.
- 30 Sistemas de lima pré-definidos e 09 personalizáveis, facilitando a utilização.
- Visor OLED de alta resolução.
- Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto.
- Peça de mão com bateria de alta capacidade.
- Acionamento do motor na peça de mão.

MODO DE USAR

- Preparação de Canal.
- Combinado (Preparação de canal + Medida do comprimento do canal radicular).

SCHUSTER
ind.br



LOCALIZADORES APICAIS E MOTORES ENDOTÔNICOS

FINEPEX

- Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares.
- Tela frontal LCD brilhante e colorida.
- Opera de forma automática. Não são necessários ajustes manuais.
- Utiliza bateria removível e recarregável com indicador do nível no painel.
- Base de apoio estável em alumínio.
- Controle da intensidade do indicador sonoro no painel frontal.
- Design moderno e atual.



SCHUSTER
ind.br

FINEPEX LINK

- Pode ser utilizado individualmente ou conectado ao motor endodôntico Endopen proporcionando um trabalho integrado de alta eficiência.
- Possibilidade de definição da distância de segurança de aviso anterior à zona de limite do forame apical.
- Precisão no diagnóstico do comprimento dos canais radiculares.
- Tela frontal LCD brilhante e colorida.
- Opera de forma automática. Não são necessários ajustes manuais.
- Utiliza bateria removível e recarregável com indicador do nível no painel.
- Base de apoio estável em alumínio.
- Controle da intensidade do indicador sonoro no painel frontal.



SCHUSTER
ind.br

CÂMERA INTRAORAL

CÂMERA INTRAORAL P042

- Tensão de alimentação: 110 V e 220 V (Bivolt automático)
- Voltagem da fonte do corpo do produto: 5 V e 1,5 A
- Voltagem da bateria: 5 V e 300 mA
- Peso da câmera (peça de mão): 46 g
- Peso do produto embalado: 1.100 g
- Extensão (comprimento) do conjunto cabo conector, cabo extensor de vídeo e fonte de alimentação da câmera: 2300 mm (2,30 m)
- Dimensões do produto: 215 x 27 mm (C x D)
- Dimensões do produto embalado: 280 x 220 x 80 mm (C x L x A)
- Resolução da câmera: 640 x 480 pixels (VGA)
- Configuração de imagem: Sistema PAL / NTSC
- Iluminação da câmera: 6 LEDs
- Capacidade de memória do cartão micro SD: 16 GB
- Acompanha o produto: Monitor de 2,5 polegadas de LCD;
- Bateria recarregável de encaixe rápido;
- Fonte de alimentação da bateria;
- Cartão Micro SD com 16 GB (memory card);
- Cabo de vídeo RCA;
- Cabo de alimentação e conexão;
- Adaptador USB para memory card;
- Fonte de alimentação da câmera.



Bioeron
MEDICAL EQUIPMENTS

CÂMERA INTRAORAL P042

- Poderosa ferramenta de marketing e auxílio em tratamentos, surpreendendo seus pacientes;
 - Autofoco - eletrônico e automático;
 - Funciona diretamente ligada na TV pela entrada de vídeo sem necessidade de instalações de software e/ou configurações complexas;
 - Realiza fotos intraorais com alta qualidade;
 - Utiliza cartão de memória de 2GB que acompanha o produto, dispensando o uso de placa de captura;
 - Iluminação própria com 6 leds de alta intensidade;
 - Resolução (VGA): 640 x 480 pixels;
 - Design ergonômico com peça de mão ultra leve com apenas 40g.
-
- Dimensões do produto: 220 x 25mm (C x L);
 - Dimensões da Embalagem: 17 x 6 x 33,5cm (L x A x C);
 - Resolução da câmera: (VGA) 640 x 480 pixel;
 - Configuração de Imagem: Sistema PAL / NTSC;
 - Iluminação da câmera: 6 leds.



Bioeron
MEDICAL EQUIPMENTS

CÂMERA INTRAORAL

CÂMERA INTRAORAL SEM FIO P214

- A câmera possui um sensor de imagem de alta definição de 1/4" CCD;
- Porta USB completa permite uma transferência fácil de imagem;
- A entrada de vídeo em tempo real de alta definição permite uma reprodução rápida e um diagnóstico simples do paciente;
- Os botões da câmera são facilmente acessíveis para controlar as funções de captura e reprodução;
- A câmera é iluminada com seis LEDs brilhantes, dando o melhor contraste, definição e resolução;
- Possui foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma automática;
- Suporta entrada: USB, VGA, HDMI e AV;
- Transmissor e receptor sem fio de quatro canais com protocolo de transmissão sem fio de 2,4 GHz;
- O formato de reprodução de mídia inclui: vídeo MP4 e imagens JPG;
- Pendrive de 4GB (incluso) permite fácil transferência de imagem e gerenciamento de casos dos pacientes;
- O transmissor Wi-Fi (opcional) permite que as imagens sejam exibidas em um monitor adicional ou computadores remotos de modo simultâneo para fácil consulta, transferência e gerenciamento das imagens.



Biotron
MEDICAL EQUIPMENTS

CÂMERA INTRAORAL COM MONITOR 17" P041



- A câmera possui um sensor de imagem de alta definição de 1/4";
- O monitor de 17" apresenta uma resolução de alta definição de 1280 X 1024 pixels;
- Porta USB completa permite uma transferência fácil de imagem;
- A entrada de vídeo em tempo real de alta definição permite uma reprodução rápida e um diagnóstico simples do paciente;
- Os botões da câmera são facilmente acessíveis para controlar as funções de captura e reprodução;
- Possui foco, zoom e controle de intensidade de luz de forma automáticos;
- Suporta entrada: USB, VGA, HDMI e AV;
- Transmissor e receptor sem fio de quatro canais com protocolo de transmissão sem fio de 5,8 GHz;
- O formato de reprodução de mídia inclui: vídeo MP4 e imagens JPG;
- Ajustes no monitor incluem: Contraste, brilho e cor;
- O monitor vem equipado com o painel frontal de vidro temperado para minimizar riscos;
- Idiomas de configuração do monitor: Inglês, chinês, espanhol, alemão, português e árabe;
- Fácil integração do monitor LCD diretamente com a câmera intraoral sem necessidade de instalação de software ou cabos especiais;
- O transmissor Wi-Fi (opcional) permite que as imagens sejam exibidas no monitor e em computadores remotos de modo simultâneo para fácil consulta, transferência e gerenciamento das imagens.

Biotron
MEDICAL EQUIPMENTS

SELADORAS

SELAMAX PLUS



- Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou nylon bilaminado.
- Acabamento liso na cor branca, oferecendo melhor integração aos outros componentes do consultório e favorecendo a limpeza e desinfecção.
- Estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo.
- Temperatura de selagem controlada por chave seletora.
- Guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço.
- Chave geral liga/desliga e fusível de proteção na parte traseira externa do aparelho.
- Suporte para rolo de papel grau cirúrgico.


ECEL
Loja da fábrica

SELAMAXX COM SUPORTE ROLO

- 30 cm de área livre para selagem;
 - Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
 - Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
 - Leve, compacta e ergonômica;
 - Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
 - Guilhotina para corte (ambos os lados);
 - Baixo custo para peças de reposição.
-
- Capacidade para mais de um rolo.
 - Acompanha separador de rolos.
 - Leve e compacta.
 - Fácil de montar.



*essence***dental**
a essência do sorriso

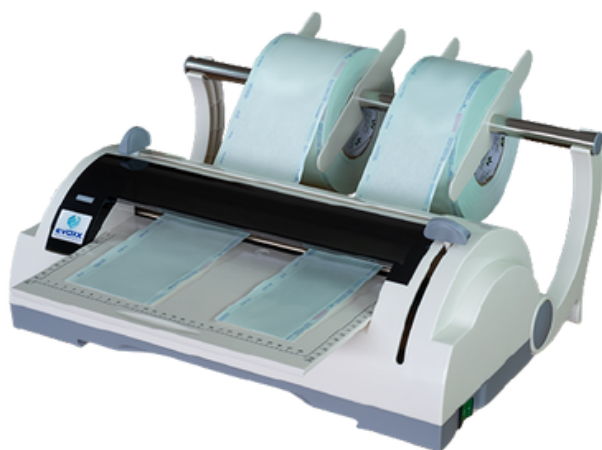


SELADORA EVOXX

- Faixa de selagem de 12mm x 300mm
 - Temperatura constante sem necessidade de ajuste
 - Lâmina com proteção para evitar acidentes
 - Led indicativo de início e fim do processo de selagem
 - Alavanca de acionamento manual com haste embutida
-
- Possui uma lâmina de dois gumes que possibilita corte de maneira fácil em ambos os sentidos;
 - Resistência blindada com aquecimento de 180°C;
 - Possui uma mesa de operação milimetrada para facilitar a operação e padronizar o comprimento das embalagens.



SELADORA CRISTÓFOLI

- Design moderno;
- Bivolt Automático;
- Sistema integrado de corte em ambas as direções;
- Acionamento por meio de alavanca com trava;
- Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem;
- Sistema de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana;
- Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura;
- Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos;
- 2 anos de garantia.

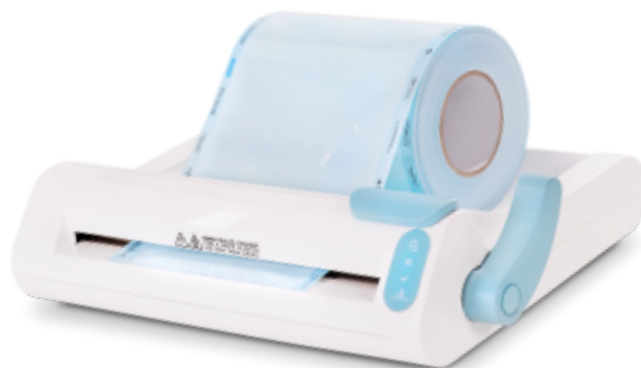

SELADORAS

PM 210



- Máquina para selar plásticos de qualquer tipo, polietileno ou polipropileno, bem como papel parafinado (embalagem para sorvete).

Características do produto:

- Controle eletrônico de potência.
 - Barra de aquecimento em alumínio recoberta com teflon.
 - Simples operação.
 - Largura de solda: 3mm.
 - comprimento de solda: 300mm.
 - Potência: 0 a 80 Watts, com regulagem contínua
 - Dimensões: (L x P x A): 35x20x18cm / Peso: 3,5kg
 - Tensão: Bivolt (manual)
- OBS: Neste tipo de mordente (barra quente) é normal um pequeno enrugamento na selagem de plástico de polietileno.
- Evite usar a regulagem acima do nº8 para evitar danos ao mordente.



P 740

- Seladora P740 Original Proels
- Solda: 370x3mm
- Tipo barra quente - Pedal - Bivolt



SELABEM BIVOLT



- Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidentes.
- Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos.
- Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto.
- Área de selagem em aço inoxidável.
- Aquecimento uniforme em toda a área de selagem.
- 25cm por 10mm, contínuos, de área livre para selagem.
- Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação.
- Não necessita manutenções.
- Alimentação: Bivolt.
- Tempo de pré-aquecimento: Média de 7 minutos.
- Tempo de selagem depois de aquecida: 3 segundos.
- Dimensões do produto: 36 x 6,5 x 11 cm (C x L x A).
- Dimensões da embalagem: 39 x 7 x 11,5 cm (C x L x A).
- Potência: 50 W.
- Área de selagem: 30 cm x 14 mm (C x L).
- Área Selada: 25 cm x 10 mm (C x L).
- Peso do produto: 1,085 Kg.
- Peso do produto embalado: 1,200 kg.
- Registro na ANVISA: Isento, segundo a RDC260.
- Garantia: 1 ano.

Biotron
MEDICAL EQUIPMENTS

SELABEM MINI

- Selagem destinada para papeis Grau Cirúrgicos;
- Design moderno e inovador com alça de apoio para selagem com proteção térmica que evita acidente;
- Depois de aquecida, o selamento é feito em 3 segundos;
- Chassi metálico de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática conferindo segurança, qualidade e durabilidade ao produto;
- Área de selagem em aço inoxidável;
- Aquecimento uniforme em toda a área de selagem;
- 170 mm x 12 mm contínuos de área de selagem e área selada 150 mm x 10 mm.
- Acionamento através de chave liga/desliga com iluminação;
- Não necessita manutenções;
- Garantia de um ano.



Biotron
MEDICAL EQUIPMENTS

BALANÇAS



Visor

PEDIÁTRICA ELETRÔNICA 109E

- Marca: Welmy
- Modelo: Balança pediátrica
- Capacidades: 15 kg, divisões de 5 g.
- Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm.
- Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático.
- Voltagem: Bivolt (110V / 220V) - automática (regula a voltagem sozinha, basta ligar na tomada).
- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.
- Função TARA até capacidade máxima da balança.
- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.
- Assistência técnica em todo território nacional.

Welmy®

Opcionais:



Almofada



Acrílico



Confort



Régua Antropométrica
54cm



ELETRÔNICA ADULTOS W

- Display com 06 dígitos em:
 - LED vermelho ou
 - LCD com backlight;
- Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;
- Função: TARA até a capacidade máxima da balança;
- Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);
- Consumo: 08 VA;
- Plataforma e coluna de aço carbono.
- Base em aço carbono, acabamento bicromatizado;
- Pés reguláveis em borracha sintética;
- Tapete antiderrapante;
- Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;
- Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;
- Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.
- Opcionais:
 - Saída de dados RS 232 para computador;
 - Kit adaptador RS 232 para USB. Cabo auxiliar para alimentação de energia com bateria externa, apenas para balanças sem bateria interna.
 - Bateria interna com duração de 40 horas (disponível apenas para os modelos em LCD)
 - Bateria interna com duração de 08 horas para o módulo em LED

Opcionais:

Welmy®



W 300 A



W 300 A
LCD com
Backlight

BALANÇAS

MECÂNICA ADULTOS

- Estrutura em chapa de aço carbono;
- Régua de Aço Cromado;
- Perfil da escala numérica em alumínio;
- Cursores em aço inoxidável;
- Acabamento em tinta poliéster a pó na cor branca;
- Pés reguláveis em borracha sintética;
- Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m;
- Tapete antiderrapante.
- Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM



Welmy®

Estrutura em chapa de aço carbono
e Régua de Aço Cromado;



Tapetes Antiderrapantes





L100

- Opção de aquecimento do líquido.
- Temporizador com 5 ciclos pré-programados.
- Cuba de inox com capacidade de 2,6 litros.

SCHUSTER
.ind.br

L220

- Múltiplos circuitos de proteção de sobre tensão e superaquecimento.
- Indicador do nível da temperatura programada do líquido.
- Sistema de drenagem do líquido sem a necessidade de transporte do equipamento.
- Display digital Led multicolor e teclado sensível ao toque.
- Temporizador com 6 ciclos pré-programados (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 min).
- Três configurações de aquecimento do líquido (50°C - 55°C - 60°C).
- Gerador ultrassônico de vibração de alta potência.
- Alta frequência ultrassônica de 35.000 Hz.
- Tampa removível e transparente, para uma melhor visualização.
- Cuba em aço inox com volume de 3,0 Lt



SCHUSTER
.ind.br

CUBA CRISTÓFOLI



- Ideal para limpeza de instrumentos clínicos.
- Capacidade útil de 2,1 litros.
- Reduz o consumo de água e tempo gasto na limpeza.
- Reduz o risco ocupacional.
- Possui 5 ciclos, com opção de aquecimento.
- 1 ano de garantia.
- Voltagem 127 V ou 220 V.

CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA



EVOXX 2,5L

- Frequência ultrassônica de 42.000 Hz.
- Sistema de aquecimento de 65°C;
- Cuba em aço inoxidável com capacidade de 2,5 litros;
- Acompanha cesto plástico para facilitar a retirada do material;
- Temporizador digital pré-programado com 5 ciclos (90-180-280-380-480 segundos)




P 196 - 3 LITROS

- Frequência ultrassônica de 35.000 Hz;
- 3 configurações de aquecimento: 50°C - 55°C - 60°C;
- Cuba em aço inoxidável com capacidade de 3,0 litros;
- Acompanha cesto plástico para facilitar a retirada do material;
- Temporizador digital pré-programado com 6 ciclos (5-10-15-20-25-30 minutos);
- Display digital Led com teclado sensível ao toque;
- Possui registro para drenagem do líquido



Acessórios opcionais: Compatíveis somente com a Lavadora ultrassônica EVOXX 3,0L

COPO BECKER

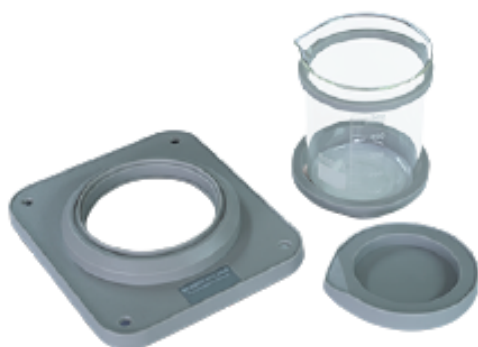

CUBA DE INOX PARA LIMPEZA INDIRETA



P 196 - 3 LITROS

- Aliada ao detergente enzimático, a Lavadora Ultrassônica possibilita a limpeza eficiente de instrumentos médicos, odontológicos, instrumentos utilizados em salões de beleza, estética e podologia;
- Realiza uma remoção em áreas de difícil acesso ou locais inacessíveis, possibilitando uma limpeza completa de sangue e pequenas partículas sobre os instrumentos antes da desinfecção;
- Proporciona mais segurança ao profissional (operador) ao minimizar o manuseio de material contaminado, diminuindo também o risco de acidentes com materiais perfurocortantes e evitando a contaminação;
- Fusível de proteção;
- Cuba em aço inox;
- Tapa transparente produzida em PETG e gabinete produzido em plástico PSAL.



BioLtron
MEDICAL EQUIPMENTS

BIO WASH STD



Rapidez no processo de limpeza de aparelhos, próteses e instrumentais em geral. A lavadora Bio Wash permite a limpeza nas regiões de difícil acesso, remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentais evitando o desgaste prematuro do fio de corte dos mesmos causados por métodos de limpezas manuais.

 bio-art
soluções inteligentes

DESTILADORAS



WATER CLEAN

- Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor.
- Elimina totalmente minerais, metais pesados, toxinas ou qualquer outro contaminante.
- Alto rendimento, atende até 6 autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente.
- Capacidade de destilação: 1 litro de água por hora.
- Tanque em aço inox com capacidade de 4 litros.
- Não exige instalação hidráulica.

SCHUSTER
.ind.br

DESTILADOR CRISTÓFOLI

- Ecologicamente correto.
- Baixo consumo de água e energia.
- Destila 3,8 litros por ciclo.
- Paga-se em poucos meses.
- Desliga automaticamente.
- Água disponível a qualquer momento no consultório.
- 1 ano de garantia.
- Voltagem 127 V ou 220 V.



CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

DESTILADORAS



WATER CLEAN

- Purifica a água, eliminando 99,9% das impurezas;
- Praticidade de obter somente a quantidade de água necessária para determinados procedimentos;
- LED indicador de funcionamento;
- Partes internas de aço inoxidável garantindo melhor resistência e durabilidade;
- Sensor para desligamento automático quando a água câmara se finda;
- Portátil, design moderno e inovador;
- Confeccionado em material de fácil limpeza;
- Filtro de carvão ativado, para eliminar os traços de sabor e odor;
- Garrafa plástica para coleta de água.

Bioeron
MEDICAL EQUIPMENTS

DESTILADOR BIOART

Destilador de Água Com ele você tem água destilada a qualquer momento em seu consultório. É compacto e possui cuba interna em aço inoxidável, possibilitando uma excelente durabilidade.



bio·art
soluções inteligentes

DESTILADORAS



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



DESTILADOR EVOXX

- Remove uma grande quantidade de sais presentes na água;
- Alta vazão com destilação de 1 litro por hora;
- Prolonga a vida útil dos instrumentais e equipamentos;

ONDE USAR ÁGUA DESTILADA:

- Autoclaves de esterilização a vapor;
- Alta e baixa rotação, seringa tríplice e periféricos em geral;
- Equipamentos para profilaxia: ultrassom e jato de bicarbonato;
- Lavadoras ultrassônicas e lavagem de instrumentais em geral.

VANTAGENS DO USO DE ÁGUA DESTILADA:

- Previne ressecamentos de mangueiras e válvulas;
- Evita oxidação precoce de equipamentos e instrumentos;
- Evita a formação de "limo" nos reservatórios de água dos equipamentos;
- Reduz o índice de assistências técnicas;
- Previne o entupimento das tubulações dos equipamentos (Exemplo: alta rotação, seringa tríplice, ultrassom)



MINI-INCUBADORA



MINI-INCUBADORA

Indicado para incubação de indicadores biológicos auto-contidos destinados a monitorização dos ciclos de esterilização em autoclave à vapor.

Bio**tron**
MEDICAL EQUIPMENTS

MINI-INCUBADORA SLIM

- Mini Incubadora Slim é um equipamento portátil e de simples operação.
- Tem capacidade para incubar 2 Indicadores Biológicos simultaneamente.
- Confeccionado externamente em PSAl - Poliestireno de Alto Impacto - garantindo durabilidade, beleza e facilidade de limpeza.
- Possui controle eletrônico e automático de temperatura que se mantém dentro da faixa adequada para a incubação do indicador biológico. Histerese de $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Design moderno e inovador com o cilindro de aquecimento em alumínio. Além de não enferrujar dissipa melhor a temperatura por toda a sua área de aquecimento.
- Propicia as condições de temperatura ideais para o desenvolvimento de colônia de bactérias para testes de indicadores biológicos que validam o processo de esterilização de autoclaves.



Bio**tron**
MEDICAL EQUIPMENTS



MINI-INCUBADORA

- Precisão no controle de temperatura.
- Equipamento compacto.
- Corpo Alumínio Anodizado com marcador nos orifícios.
- Capacidade: 4 indicadores biológicos (4 orifícios).
- Ciclos: 24 ou 48 horas

essence**dental**
a essência do sorriso

MINI-INCUBADORA



MINI-INCUBADORA EVOXX

- Respostas em 24 e 48 horas;
- Quebra de ampolas no gabinete
- Tampa translúcida
- Câmara de incubação em alumínio
- Capacidade para 6 indicadores biológicos simultaneamente.



MINI-INCUBADORA

- Ideal para incubar indicadores biológicos
- com respostas em 24 e 48 horas.
- Capacidade para incubar até 4 indicadores biológicos.
- 1 ano de garantia.
- Voltagem automática.



INDICADORES BIOLÓGICOS E INDICADORES QUÍMICOS

CLICK TEST

Caixa com 10 unidades.



essence dental
a essência do sorriso

STERI TEST

Caixa com 10 unidades.



CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

PLUS TESTE

Caixa com 10 unidades.



Biotron
MEDICAL EQUIPMENTS


STEAM PLUS

Caixa com 10 unidades.



CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA

INTEGRADOR QUÍMICO ESSENCEDENTAL



essence dental
a essência do sorriso

AMALGAMADOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

VIBRANT CAPSULAR SPEED II



SCHUSTER
ind.br

- Tecnologia
- Pannel digital com acionamentos por micro switch - mais preciso e suave.
- Haste batidora com dupla velocidade:
- Média: 4200 oscilações por minuto
- Alta: 5000 oscilações por minuto
- Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico em ∞ oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados.
- Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro).
- Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso.
- Bivolt automático 127V - 220V.
- Segurança
- Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente.
- Emite 3 bips de advertência caso a tampa esteja aberta ao iniciar o funcionamento.
- Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente.
- Chave geral liga/desliga.
- Temporizador Digital
- Eletrônico micro-processado com escala de 1 a 99 segundos.
- Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado.

EC-MIX

- Aparelho tipo batedor universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura.
- Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica.
- Pannel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida.
- Motor bifásico com 4 rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4600 oscilações por minuto.
- Motor fixado numa chapa independente com quatro molas para melhor absorção da vibração.
- Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico.
- Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do último tempo selecionado e períodos precisos de trituração.
- Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa.
- Tampa confeccionada em acrílico transparente.
- Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção.



ECEL
Loja da fábrica

AUTOCLAVE



SCHUSTER
ind.br

LINEA B22 GII

- Capacidade: 22 litros
- Esterilização através de vapor saturado sob pressão positiva e alto vácuo (Classe B).
- Ciclo total de esterilização (134°C - material embalado): 39 minutos.
- Secagem de alto desempenho com porta fechada e a vácuo.
- Visor digital LCD 4,3" colorido de alta resolução e grande área de visualização, com acompanhamento gráfico intuitivo de cada etapa do ciclo.
- Conexão USB para coleta de dados de ciclos de esterilização.
- Pannel de comando sensível ao toque.
- Entrada externa para impressora de dados.
- Reservatórios internos para água limpa e água utilizada com capacidade de 3L.
- Sensor de qualidade da água.
- Gerador interno de vapor quente.
- Sistema integrado de bloqueio e rastreamento.
- Bomba de vácuo de alta potência - pressão negativa (vácuo).
- 5 Ciclos de esterilização + 2 Ciclos de testes..

LINEA B22 GII

- Capacidade: 22 litros
- Esterilização por vapor saturado sob pressão positiva (Classe N).
- Ciclo total de esterilização (134°C - material embalado): até 60 minutos.
- Secagem com porta fechada com bomba interna de ar.
- Visor digital LCD 2,8" colorido de alta resolução com acompanhamento gráfico intuitivo indicando cada etapa do ciclo.
- Conexão USB para coleta de dados de ciclos de esterilização.
- Pannel de comando sensível ao toque.
- Tampa e câmara em aço inox sem solda ou costura.
- Sistema integrado de bloqueio e rastreamento.
- Menu técnico para alteração dos tempos de secagem, teste de componentes, tempo esterilização e temperatura de esterilização.
- 6 programas de esterilização.
- Atualização de software no próprio consultório (por uma AT Schuster).
- Bivolt.



SCHUSTER
ind.br

DIGITAL



- Revestimento externo totalmente em material metálico revestido com pintura a pó, eliminando qualquer risco de oxidação e altamente resistente à variação de temperatura;
- Permite fazer quantos ciclos forem necessários de forma contínua;
- Câmara de esterilização em aço inox altamente resistente à temperatura, pressão e oxidação;
- Display controlado por LEDs, permitindo maior durabilidade, confiabilidade e facilidade operacional;
- Controlador microprocessado, garantindo o perfeito funcionamento durante o ciclo;
- Válvula de segurança contra pressão excessiva;
- Tubulação interna em cobre;
- Manômetro digital.
- Acessórios e partes que acompanham a autoclave:
- Bandejas;
- Mangueira;
- Copo Dosador;
- Cabo de Energia;
- Abraçadeira em nylon
- Capacidade: 5, 12, 21 litros.

Bioatron
MEDICAL EQUIPMENTS

AUTOCLAVE



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



AUTOCLAVE VITALE CLASS

- Capacidade de 12 ou 21 litros.
- Bivolt automático.
- Design inovador.
- Exclusivo sistema de rastreabilidade.
- Sistema inovador de ajuste de altitude automático para diversas regiões.
- Digital, fácil manuseio.
- Tampa e câmara em inox.
- Possui ciclo único de esterilização.
- 21 sistemas de segurança.
- Teclado de controle na cor azul.
- Secagem ultra eficiente com porta entreaberta.
- 2 anos de garantia.
- Vaso de pressão em inox (câmara), com Registro INMETRO.



VITALE CLASS CD

- Capacidade de 12 ou 21 litros.
- Design inovador.
- Exclusivo sistema de rastreabilidade.
- Digital com display de LCD.
- Tampa e câmara em inox.
- Bivolt automático.
- Possui 6 programas:
- Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado /
- Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos /
- Líquidos / Secagem Extra.
- 27 sistemas de segurança.
- Teclado de controle na cor azul.
- Secagem ultra eficiente com porta fechada.
- 2 anos de garantia.
- Vaso de pressão em inox (câmara),
- com Registro INMETRO.



AMORA

- Esterilizador a vapor sob pressão.
- Capacidade 4 litros
- Ideal para salões com 1 a 2 manicures.
- Indicado também para podólogos,
- body artists, tatuadores e esteticistas.
- Painel disponível na cor Lilás.
- Câmara em aço inox que facilita a limpeza.
- Bivolt automático.
- Acompanha suporte em inox
- com capacidade para 5 envelopes.
- Exclusivo sistema de rastreabilidade.
- Ciclo de esterilização rápido: 38 minutos
- aproximadamente.
- Função de secagem extra.
- Sensor de detecção de porta fechada.
- Acompanha mangueira para instalação.
- Garantia de 2 anos.
- Vaso de pressão em inox (câmara),
- com Registro INMETRO.



AUTOCLAVE



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



ADVANCE

- Equipamento com design moderno;
- Display em LCD;
- Tensão 127V ou 220V;
- Câmara, suporte e bandejas em inox;
- Secagem: porta entreaberta;
- Abastecimento: manual;
- Ciclos pré-programáveis: 3 ciclos;
- Temperaturas de Esterilização: 121°C e 134°C;
- Capacidades: 5, 12, 21, 45 litros;
- 1 ano de garantia.



ADVANCE EVOLUTION

- Equipamento com design moderno;
- Display em LCD;
- Tensão 127V ou 220V;
- Câmara, suporte e bandejas em inox;
- Secagem: porta fechada;
- Abastecimento: manual;
- 6 Ciclos pré-programáveis: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado, Plástico e Algodão, Kit Cirúrgico e Tecidos, Líquidos e Secagem Extra.
- Temperaturas de Esterilização: 121°C e 134°C;
- Capacidades: 12, 21, 45 e 65 litros;
- 1 ano de garantia.



ADVANCE EXTREME

- Equipamento com design moderno;
- Display em LCD;
- Tensão 220V;
- Câmara, suporte e bandejas em inox;
- Secagem: porta fechada;
- Abastecimento: automático;
- 6 Ciclos pré-programáveis: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado, Plástico e Algodão, Kit Cirúrgico e Tecidos, Líquidos e Secagem Extra.
- Temperaturas de Esterilização: 121°C e 134°C;
- Capacidades: 21, 45 e 65 litros;
- 1 ano de garantia.



AUTOCLAVE



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



9L

18L

23L

- 6 ciclos de esterilização pré-programados
- Registro eletrônico de ciclo em cartão Micro SD
- Funcionamento sem necessidade de ajuste de altitude
- Sistema inovador de retirada de ar frio da câmara
- 3 bandejas em alumínio anodizado
- Porta e câmara em aço inox 304



PAPEL GRAU CIRÚRGICO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



HOSPFLEX

- 08X50
- 10X50
- 12X50
- 15X50
- 20X50
- 25X50
- 30X50
- 08X100
- 10X100
- 12X100
- 15X100
- 20X100
- 25X100
- 30X100

Consulte-nos sobre outros tamanhos e valores.

HOSPFLEX

MOTOR IMPLANTE



BLM 350

- Em cirurgias de implante ou de fixação interna rígida necessita de duas peças de mão com redução diferentes uma para perfuração óssea e outra para fixação do implante ou parafuso ósseo.
- Micromotor com encaixe INTRA UNIVERSAL.
- Pedal Inteligente.
- Permite a reversão da rotação.
- Liga/desliga e altera a irrigação.
- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de micro serras oscilatória, recíprocante e sagital.
- Reversão do sentido de rotação.
- Possui Sistema de irrigação.
- Velocidade do Micromotor mínima 800 e máxima 27.000 rpm.
- Velocidade Mínima de 40 rpm. com peça de mão redutora 20:1.
- Torque Máximo fixo que varia de acordo com a peça de mão selecionada, de 32 N.cm até 55 N.cm.
- Alteração rápida da velocidade Máxima para a Mínima e vice versa no pedal.

AVANTI S LED

- Em cirurgias de implante ou de fixação interna rígida necessita somente de uma peça de mão redutora 20:1 com torque compatível ao motor para realizar a perfuração óssea, fixação do implante ou do parafuso ósseo.
- Permite a utilização de pontas retas, anguladas, multiplicadores, redutores, micro serras e contra-ângulos.
- Reversão do sentido de rotação.
- Torque Máximo fixo que varia de acordo com a peça de mão selecionada, de 32 N.cm até 65 N.cm.
- Velocidade do micro motor Mínima 240 e Máxima 30.000 rpm.
- Velocidade: Mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1.
- Possui Sistema de irrigação.
- Possui 4 programas (4º Programa com torque progressivo de 20 à 62).
- Trabalha com ou sem pedal conectado.
- Pedal Inteligente: Permite a troca de programa, reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação.
- Micro motor com encaixe INTRA UNIVERSAL.



BLM 600 PLUS

- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de micro serras oscilatória, recíprocante e sagital.
- Reversão do sentido de rotação.
- Controle de Torque de 10 N.cm até 65 N.cm.
- Velocidade do micromotor Mínima 240 e Máxima 30.000 rpm.
- Velocidade: Mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1.
- Possui Sistema de irrigação.
- Possui 6 programas.
- Trabalha com ou sem pedal conectado.
- Pedal Inteligente: Permite a troca de programa, reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação.
- Micro motor com encaixe INTRA UNIVERSAL.



MOTOR IMPLANTE



Driller

BLM 600 BABY

- Em cirurgias de implante ou de fixação interna rígida, necessita somente de uma peça de mão redutora 20:1 para realizar a perfuração óssea, fixação do implante ou do parafuso ósseo e aperto da peça protética.
- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de micro serras oscilatória, recíprocante e sagital.
- Reversão do sentido de rotação.
- Controle de Torque de 10 N.cm até 65 N.cm.
- Velocidade do micromotor Mínima 240 e Máxima 30.000 rpm.
- Velocidade: Mínima 12 rpm. com peça de mão redutora 20:1.
- Possui Sistema de irrigação.
- Possui 3 programas.
- Trabalha com ou sem pedal conectado.
- Pedal Inteligente: Permite a troca de programa, reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação.
- Micro motor com encaixe INTRA UNIVERSAL.

DOUBLE

- Em cirurgias de implante ou de fixação interna rígida necessita somente de uma peça de mão redutora 20:1 para realizar a perfuração óssea, fixação do implante ou do parafuso ósseo e aperto da peça protética.
- CHAVEAMENTO DE M1 PARA M2
- O DOUBLE possui dois circuitos internos independentes. Caso haja um problema com uma das saídas a outra é ativada automaticamente, proporcionando ao profissional maior segurança durante o procedimento cirúrgico.
- DOIS MICRO MOTORES - As duas saídas são independentes porém não podem ser acionadas simultaneamente.
- Pedal Inteligente: Permite a troca de programa, reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação.
- Micro motor com encaixe INTRA UNIVERSAL.
- Composição: uma caixa de comando, um cabo, um pedal (inteligente), dois micro motores honda, dois suportes de silicone, um kit de irrigação, uma haste e uma maleta "large".



Driller



Driller

ENDO MASTER SURGICAL

- Controle de torque:
- 10 N.cm até 55 N.cm. (cirurgia).
- 1 N.cm. até 10 N.cm. para peça de mão redutora (endodontia).
- 0.5 N.cm. até 3.5 N.cm. para peça de mão 1:1 (endodontia).
- Possui sistema de irrigação.
- Velocidade: 12 rpm a 1.500 rpm com peça de mão redutora 20:1.
- Permite a utilização de peça de mão reta ou angulada, multiplicadora ou redutora de velocidade e de micro serras oscilatória, recíprocante e sagital.
- Trabalha com ou sem pedal conectado.
- Pedal Inteligente - Permite a reversão da rotação, liga/desliga e altera a irrigação (Cirurgia), altera as programações, altera o torque (Endodontia).
- Micromotor com encaixe INTRA UNIVERSAL.

MOTOR IMPLANTE



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



DForce 1000

- Bi-volt automático;
- Controle de torque de 5 à 55 Ncm;
- Display lcd que proporciona controle visual da velocidade e torque no ato da cirurgia;
- Bomba peristáltica em alumínio e de fácil manuseio;
- Pedal com multifunções;
- Possui 10 programas que permitem alterar o funcionamento do motor de acordo com qualquer protocolo utilizado;
- Acompanha maleta para transporte.

Dentflex

STD

- Bi-volt/automático (funciona em qualquer tensão 95 a 240 volts ou 50/60 Hz)
- Moderno sistema de irrigação através de bomba peristáltica de fácil manuseio.
- Micromotor com sistema de encaixe universal intra, sendo assim, possibilita trabalhar com todas as marcas de Drills do mercado. Cabo exclusivo revestido por mangueira de silicone muito mais flexível eliminando evitando problemas com mal contato. Possui também sistema de irrigação interna ao cabo que proporciona maior segurança e mobilidade ao profissional eliminando o risco de infecção cruzada.
- Sistema de reversão do giro do motor através do pedal (com bip sonoro) ou através de reversão manual (permite inversão do sentido de rotação do motor com segurança e praticidade).
- Motor para implantes e cirurgias com rotação até 27.000 RPM;
- Torque fixo em 45 Ncm para todos os procedimentos cirúrgicos;
- Pedal inteligente com acionamento da bomba e reverso;
- Cabo do micro motor com irrigação interna revestido com capa de silicone;
- Acompanha maleta em couro



MOTOR BANCADA



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



Talmex

MARATHON 3 CHAMPION

- 35.000 rpm
- Potência: 45W
- Tensão elétrica: bivolt
- Torque máximo: 300 gf-cm / 2,94N
- Caneta com 4 rolamentos blindados e vedamento anti-poeira (SDE-H37L1)
- Controle manual de velocidade
- Chave para rotação inversa
- Adaptador para contra-ângulo (opcional)
- Pedal liga/desliga e sistema para proteção de sobrecarga
- Garantia de 6 meses

MICROMOTOR CLÍNICO ELÉTRICO E ACESSÓRIO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



E-VOLT

- Motor elétrico Brushless sem escovas;
- Maior precisão no corte, possibilitando um acabamento mais refinado.
- Garantia de torque estável, mesmo em rotações altas.
- Baixo ruído, baixa geração de calor e maior vida útil.
- A peça de mão (contra ângulo) é ativada através de micromotor elétrico;
- Fácil conexão. O equipamento é conectado ao terminal borden do equipo e seu acionamento será pelo pedal do mesmo;
- Iluminação Led na peça de mão, sendo controlada no painel, com ou sem luz;
- Controle de sentido de rotação do motor, horário/anti-horário;
- Controle de velocidade;
- Armazenagem de parâmetros definidos pelo usuário: P1 - P2 - P3;
- Conexão com o micromotor através do sistema Universal Intra;
- Compatível com os contra ângulos ópticos e não ópticos existentes.

SCHUSTER
ind.br

CONTRA ÂNGULO CM5W

- Acessório opcional e opera acoplado ao E-Volt.
- Iluminação por Led.
- Spray de refrigeração Quádruplo.
- Rotação máxima: 200.000RPM.
- Transmissão: 1:5.
- Push Button.
- Autoclavável até 135°C.

SCHUSTER
ind.br



ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO CIRÚRGICO ÓSSEO

- Tela colorida de 7 polegadas touch screen de alta definição.
- Alta potência, proporcionando corte micrométrico e preciso.
- Maior segurança nos procedimentos próximos aos tecidos moles.
- Caneta do ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.
- Caneta de LED completa removível, para esterilização.
- Circuito eletrônico com sintonia automática que compensa o desgaste das pontas.
- Vários modelos de pontas TIPS.
- Pedal de acionamento multi-funções.
- Cirurgias ósseas para implantes dentários.
- Cirurgia de levantamento do seio maxilar.
- Cirurgias ortognáticas.
- Remoção óssea do maxilar.
- Osteoplastias.
- Osteotomias expansivas.
- Periodontia cirúrgica.
- Endodontia cirúrgica.
- Cirurgias ortopédicas.
- Cirurgias cosméticas.
- Neurocirurgias.
- Cirurgias em otorrinolaringologia.
- Rinoplastia.



BOMBA À VÁCUO



SUCTRON PREMIUM

- Capacidade para 7 consultórios simultaneamente.
- Indicada para clínicas odontológicas, universidades e casos onde necessita longa distância para instalação.
- Exclusivo Temporizador de Varredura.
- Bivolt.



SUCTRON ELETRONIC

- Capacidade para 5 consultórios simultaneamente.
- Indicada para pequenas clínicas, consultórios e casos onde necessita média distância para instalação.
- Exclusivo Temporizador de Varredura.
- Bivolt.



SUCTRON ELETRONIC PLUS

- Capacidade para 2 consultórios simultaneamente.
- Indicada para pequenas clínicas, consultórios e casos onde necessita média distância para instalação.
- Exclusivo Temporizador de Varredura.
- Bivolt.



BOMBA À VÁCUO



SUCTRON PRATIC

- Capacidade para 1 consultório.
- Específica para ser instalada ao lado da cadeira odontológica.
- Aproveita a mesma rede hidráulica do consultório sem quebra de piso.
- Acompanha gabinete em poliestireno alto impacto.
- Não provoca refluxo de gases na cuspeira.
- Exclusivo Temporizador de Varredura.
- Bivolt.

SCHUSTER
ind.br

PP1N

Bomba de vácuo odontológica de funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial. Desenvolvida para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, podendo utilizar a mesma lubrificação de esgoto já existente no consultório. Turbina completa em polímeros, não oxidável com alta resistência.

- Capacidade: 1 consultório
- Motor: WEG
- Potência: 1/2HP
- Tensão: 127V ou 220V (monofásico)
- Frequência 60Hz
- Rotação (RPM): 1750
- Vazão de ar máxima: 120L/min.
- Vácuo máximo: 275 mmHg*
- Nível de ruído: 56dB(A)
- Peso líquido: 10,5 kg
- Dimensões (L x A x C) 23 x 30 x 33 cm
- Garantia 1 ano.

* Desempenho em corrente alternada de 60Hz ao nível do mar.



Deltra med

PPN4

Bomba de vácuo odontológica de funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial. Atende até 4 consultórios simultaneamente, indicada para clínicas ou consultórios que necessitem de grande distância para instalação, com baixo nível de ruído. Envia os detritos diretamente para o esgoto. Turbina completa em Nylon, tornando o monobloco leve, não oxidável, com alta resistência e baixo custo. Protetor térmico contra sobreaquecimento. Filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil.

- Capacidade: 4 consultórios
- Motor: WEG
- Potência: 1HP
- Tensão: 127V ou 220V (monofásico)
- Frequência 60Hz
- Rotação (RPM): 3500
- Vazão de ar máxima: 300L/min.
- Vácuo máximo: 610 mmHg*
- Nível de ruído: 68dB(A)
- Peso líquido: 15,5 kg
- Dimensões (L x A x C) 26 x 33 x 36 cm
- Garantia 1 ano.

* Desempenho em corrente alternada de 60Hz ao nível do mar.



Deltra med

BOMBA À VÁCUO



PP2

Bomba de vácuo odontológica de funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial.

Protetor térmico contra sobreaquecimento. Filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil.

- Capacidade: Até 3 consultórios simultâneos.
- Potência: 1/2HP
- Tensão: 110V ou 220V (monofásico ou bivolt)
- Frequência 60Hz
- Rotação (RPM): 3505
- Vácuo máximo: 520mmHg
- Nível de ruído 68dB(A)
- Peso líquido: 15,5 kg
- Garantia: 1 ano

* Desempenho em corrente alternada de 60Hz ao nível do mar.

Deltra med

SUPERGAP EVOLUTION 1



Capacidade para 1 consultório.

Bomba de vácuo para sucção de fluidos e resíduos provenientes de tratamentos ou cirurgias odontológicas. Desenvolvida para atender 1 consultório odontológico. Semiseca.

Consumo de apenas 80 ml/minuto.

A mais econômica do mercado.

Equipamento totalmente desenvolvido e produzido no Brasil.

Design moderno e compacto.

Baixo ruído.

Motor WEG, alto desempenho e máxima eficiência energética.

Conjunto de vácuo em nylon de alta resistência.

Filtro de resíduos na entrada de sucção.

Proteção no eixo central do motor.

Bivolt, com chave seletora.

1 ano de garantia.



CRISTOFOLI
BIOSSEGURANÇA

SILENT

Capacidade para 1 consultório.

- Vácuo produzido por intermédio de um sistema de motor elétrico seco, livre de óleo, com acionamento por pistões, anéis em PTFE não grafitados e anéis de vedação em silicone;
- Baixo nível de ruído, menos de 45dB, o mais silencioso do mercado;
- Equipamento elétrico, portátil e de design inovador;
- Controlador microprocessado, garantindo perfeito funcionamento durante o processo;
- Sensor de nível interno do reservatório, que garante a drenagem automática em caso de reservatório cheio;
- Válvulas internas anti-refluxo;
- Produto com fabricação 100% nacional.



Bio tron
MEDICAL EQUIPMENTS

BOMBA À VÁCUO



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



EVO1

Capacidade para 1 consultório.

- Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro;
- Motor com eixo central em aço inox;
- Sistema de descarga automática no esgoto;
- Pré-lavagem automática do filtro coletor;
- Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Filtro de entrada de água;
- Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho;
- Fácil manutenção e operação; Alto fluxo e desempenho estável;
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;
- Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes;
- Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil.



EVO2

- Capacidade para 1 consultório.
- Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro;
- Motor com eixo central em aço inox;
- Sistema de descarga automática no esgoto;
- Pré-lavagem automática do filtro coletor;
- Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Filtro de entrada de água;
- Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho;
- Fácil manutenção e operação;
- Alto fluxo e desempenho estável;
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;
- Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes;
- Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil.



EVO5

Capacidade para 5 consultórios simultaneamente.

- Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro;
- Motor com eixo central em aço inox;
- Sistema de descarga automática no esgoto;
- Pré-lavagem automática do filtro coletor;
- Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Filtro de entrada de água;
- Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho;
- Fácil manutenção e operação;
- Alto fluxo e desempenho estável;
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;
- Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes;
- Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil.



BOMBA À VÁCUO



EVO7

Capacidade para 7 consultório.

- Monobloco em liga de bronze/alumínio naval com revestimento antiaderente e anticorrosão;
- Sistema com atraso no desligamento do equipamento para a retrolavagem do monobloco e limpeza da tubulação de sucção, eliminando mau cheiro;
- Motor com eixo central em aço inox;
- Sistema de descarga automática no esgoto;
- Pré-lavagem automática do filtro coletor;
- Filtro coletor de detritos na entrada de sucção, possui abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Filtro de entrada de água;
- Carenagem em Poliestireno (PS) alto-brilho;
- Fácil manutenção e operação;
- Alto fluxo e desempenho estável;
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;
- Sistema de acionamento 12VDC para o terminal de sucção, evitando acidentes;
- Equipamento desenvolvido e produzido no Brasil.



BOMBA À VÁCUO - ACESSÓRIOS



E400

- Compatível com todos os modelos de fornos metalocerâmica.
- Construída em liga de alumínio naval com alta resistência à corrosão;
- Funcionamento com dois pistões isentos de óleo;
- Baixíssimo nível de ruído;
- Anéis de pistão em PTFE não grafitado;
- Fácil manutenção e operação;
- Alto fluxo e desempenho estável;
- Protetor térmico de sobreaquecimento, evitando a queima do equipamento;
- Dupla filtragem na entrada de sucção, garante maior segurança, evitando desgastes prematuros, aumentando a vida útil;
- Mangueiras de sucção e exaustão em silicone.



GABINETE/CARENAGEM

Compatível com os modelos: EVO1, EVO2, EVO5 ou EVO7.

- Fabricado em chapa de aço com pintura eletrostática em poliuretano (P.U.).
- Peso líquido: 3,0 kg
- Peso bruto: 3,8 kg
- Dimensões: C 26 x L 19 x A 37 cm



KIT SUCTOR



KIT SUCTOR I

1 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Sem Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado com design exclusivo.
- Corpo liso isento de registros laterais.
- Ponteira removível e autoclavável.
- Filtro de resíduos.
- Led indicativo de funcionamento.
- Fixados na coluna do refletor ou armários.

SCHUSTER
ind.br

KIT SUCTOR II

1 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Com Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado com design exclusivo.
- Corpo liso isento de registros laterais.
- Ponteira removível e autoclavável.
- Filtro de resíduos.
- Led indicativo de funcionamento.
- Fixados na coluna do refletor ou armários.

SCHUSTER
ind.br



KIT SUCTOR III

1 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Sem Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado com design exclusivo.
- Corpo liso isento de registros laterais.
- Ponteira removível e autoclavável.
- Filtro de resíduos.
- Led indicativo de funcionamento.
- Fixados na coluna do refletor ou armários.

SCHUSTER
ind.br

KIT SUCTOR



KIT SUCTOR IV

2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) - Com Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado com design exclusivo.
- Corpo liso isento de registros laterais.
- Ponteira removível e autoclavável.
- Filtro de resíduos.
- Led indicativo de funcionamento.
- Fixados na coluna do refletor ou armários.

SCHUSTER
ind.br

KIT SUCTOR 1

2 Suctores de Ø6mm (Saliva) - Sem Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado (autoclaváveis).
- Registro de ajuste.
- Led indicativo de acionamento.
- Acoplável na coluna de refletores, armários ou paredes.

6 MESES DE GARANTIA

Deltramed



KIT SUCTOR 2

2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) - Sem Filtro.

- Suctores em alumínio anodizado (autoclaváveis).
- Registro de ajuste.
- Led indicativo de acionamento.
- Acoplável na coluna de refletores, armários ou paredes.

6 MESES DE GARANTIA

Deltramed

KIT SUCTOR



KIT SUCTOR 1

1 Suctor de Ø6mm (Saliva) - Com Filtro.

- Carenagem em aço com pintura eletrostática de alta resistência;
- Filtro coletor de detritos com abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Suctor em alumínio anodizado e autoclavável; Fácil regulagem de sucção;
- Led indicativo de funcionamento da bomba de vácuo;
- Pode ser acoplado em coluna de refletores, armários ou paredes;



KIT SUCTOR 2

2 Suctores de Ø6mm (Saliva) e Ø11mm (Sangue) - Com Filtro.

- Carenagem em aço com pintura eletrostática de alta resistência;
- Filtro coletor de detritos com abertura superior, evitando contato com os resíduos;
- Fácil limpeza e assepsia;
- Suctores em alumínio anodizado e autoclavável;
- Fácil regulagem de sucção;
- Led indicativo de funcionamento da bomba de vácuo;
- Pode ser acoplado em coluna de refletores, armários ou paredes;



COMPRESSOR



S45 – 1,2HP

- Isento de óleo, ainda mais silencioso (somente 54 Db).
- Um motor (dois cabeçotes) com 1,2 Hp,
- Maior refrigeração interna e eficiência.
- Fluxo de ar 220 l/min. (7,80 pc/min.).
- Reservatório com proteção interna anti-oxidante.
- Capacidade do reservatório: 40 litros.
- Filtro de ar com regulador de pressão.
- Mangote metálico flexível.
- Dois manômetros.
- Protetor de sobrecarga.
- Pressostato com chave geral.
- Drenagem do reservatório de fácil acesso.
- Três sistemas de segurança

1 consultório sem Bomba de Vácuo
2 consultórios com Bomba de Vácuo

SCHUSTER
ind.br

S50 – 2,0HP

- Isento de óleo, silencioso (somente 58 Db).
- Motor de 2,0Hp de alta performance.
- Fluxo de ar 320 l/min. (11,4 pc/min.).
- Cód: 314000 (220V): Capacidade do reservatório: 45 litros.
- Cód: 95000 (127V): Capacidade do reservatório: 43 litros.
- Reservatório com proteção interna anti-oxidante.
- Filtro de ar com regulador de pressão.
- Mangote metálico flexível.
- Dois manômetros.
- Protetor de sobrecarga.
- Pressostato com chave geral.
- Drenagem do reservatório de fácil acesso.
- Três sistemas de segurança.

2 consultórios sem Bomba de Vácuo
3 consultórios com Bomba de Vácuo



SCHUSTER
ind.br

COMPRESSOR



S60 – 2,4HP (2x 1,2HP)

- Isento de óleo, ainda mais silencioso (somente 60 Db).
- Dois motores (quatro cabeçotes) com 2,4 Hp.
- Maior refrigeração interna e eficiência.
- Fluxo de ar 440 l/min. (15,6 pc/min.).
- Filtro de ar com regulador de pressão.
- Reservatório 51 litros com proteção interna anti-oxidante.
- Mangotes metálicos flexíveis.
- Dois manômetros.
- Dois protetores de sobrecarga.
- Pressostato com chave geral.
- Drenagem do reservatório de fácil acesso.
- Três sistemas de segurança.

2 consultórios sem Bomba de Vácuo
(até 2 sugadores simultâneos cada)
4 consultórios com Bomba de Vácuo

SCHUSTER
ind.br

S50 – 2,0HP

- Isento de óleo.
- Silencioso e com alto rendimento; (somente 72 Db).
- Três motores de 1450W (seis cabeçotes) com 6,0Hp.
- Fluxo de ar 960 l/min. (34,2 pc/min.).
- Filtro de ar com regulador de pressão.
- Reservatório 120 litros com proteção interna anti-oxidante.
- Três mangotes metálicos flexíveis.
- Um manômetro, filtro de ar.
- Protetor de sobrecarga.
- Sensor eletrônico de pressão.
- Drenagem do reservatório de fácil acesso.
- Três sistemas de segurança.

5 consultórios sem Bomba de Vácuo
7 consultórios com Bomba de Vácuo



SCHUSTER
ind.br

TECNOLOGIA

Painel de controle com display digital (exibe informações de motores em funcionamento, dados de pressão, corrente e tensão).

Permite através das teclas de comando habilitar e desabilitar o funcionamento individual de cada motor e outros recursos específicos como: tempo acumulado de trabalho de cada motor, pausa na sequência de inicialização dos motores, dentre outras funções.

COMPRESSOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



D30

- Potência: 2HP
- Tensão: 127v ou 220v (monofásico)
- Frequência: 60hz
- Deslocamento teórico: 147L/min
- Pressão máxima: 8,3Bar
- Reservatório de ar: 30L
- Nível de ruído: 62dB(A)
- Peso líquido: 35kg
- Dimensões (L x C x A): 46 x 40 x 65cm
- Garantia: 1 ano

Deltra med

D1

- Potência: 1HP ou 2HP
- Tensão: 127v ou 220v (monofásico)
- Frequência: 60hz
- Deslocamento teórico: 283L/min
- Pressão máxima: 8,3Bar
- Reservatório de ar: 40L
- Nível de ruído: 62dB(A)
- Peso líquido: 49kg
- Dimensões (L x C x A): 48 x 46 x 80cm
- Garantia: 1 ano



Deltra med

COMPRESSOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



D2

- Potência: 2HP
- Tensão: 127v ou 220v (monofásico)
- Frequência: 60hz
- Deslocamento teórico: 283L/min
- Pressão máxima: 8,3Bar
- Reservatório de ar: 60L
- Nível de ruído: 62dB(A)
- Peso líquido: 56kg
- Dimensões (L x C x A): 54 x 54 x 160cm
- Garantia: 1 ano

Deltra med

D3

- Potência: 4HP
- Tensão: 220v
- Frequência: 60hz
- Deslocamento teórico: 566L/min
- Pressão máxima: 8,3Bar
- Reservatório de ar: 150L
- Nível de ruído: 65dB(A)
- Peso líquido: 110kg
- Dimensões (L x C x A): 122 x 56 x 94cm
- Garantia: 1 ano



Deltra med

COMPRESSOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



30L 1,14HP

- Potência: 1,14HP / 850W
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 170 LPM
- Reservatório: 27 L
- Dimensões (CxLxA): 46x38x68cm
- Peso líquido: 26,5kg
- Peso bruto: 38kg

1 consultório sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar
Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para
cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar
2 consultórios com todos os sugadores ligados à
Bomba de Vácuo
Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada
consultório com todos os sugadores ligados na bomba
de vácuo



40L 1,14HP

- Potência: 1,14HP / 850W
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 170 LPM
- Reservatório: 40 L
- Dimensões (CxLxA): 61x42x67cm
- Peso líquido: 28,6kg
- Peso bruto: 41kg

1 consultório sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar
Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para
cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar
2 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba
de Vácuo
Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada
consultório com todos os sugadores ligados na bomba de
vácuo



COMPRESSOR



40L 2,0HP

- Potência: 2,0HP / 1500W
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 283 LPM
- Reservatório: 40 L
- Dimensões (CxLxA): 61x42x74cm
- Peso líquido: 37,2kg
- Peso bruto: 49,7kg

2 consultórios sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar (cada consultório)

Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar 3 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo

Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo



65L 2,0HP

- Potência: 2,0HP / 1500W
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 283 LPM
- Reservatório: 65 L
- Dimensões (CxLxA): 87x40x81cm
- Peso líquido: 47,4kg
- Peso bruto: 62kg

2 consultórios sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar (cada consultório)

Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar

4 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo

Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo



COMPRESSOR



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



40L 2,0HP

- Potência: 2,28HP / 1700W
- Tensão: 127V ou 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 340 LPM
- Reservatório: 65 L
- Dimensões (CxLxA): 87x41x74cm
- Peso líquido: 50,5kg
- Peso bruto: 65,2kg

2 consultórios sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar (cada consultório)
Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar
4 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo
Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo



65L 2,0HP

- Potência: 4,0 HP / 3000W
- Tensão: 220V
- Pressão máxima: 120 PSI
- Deslocamento: 566 LPM
- Reservatório: 81 L
- Dimensões (CxLxA): 90x41x82cm
- Peso líquido: 68,5kg
- Peso bruto: 83,2kg

4 consultórios sem Bomba de Vácuo com 1 sugador a ar (cada consultório)
Indicação baseada no consumo de ar de 80 L/min para cada consultório quando estiver utilizando sugador a ar
6 consultórios com todos os sugadores ligados à Bomba de Vácuo
Indicação baseada no consumo de 40 L/min para cada consultório com todos os sugadores ligados na bomba de vácuo





EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS



(14) 3367-3587



contato@limodonto.com.br



LIMODONTO.COM.BR



**Rua Vicente Ferreira, 404.
Marília-SP | CEP 17509-180**

BANCO SICOOB

AG. 3214

C/C. 69594-7

CHAVE PIX

20.119.026/0001-60



EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS